



## SUPERMIX - LA IDEAL

### FACTS

**Tipo:** Bomba de mezclado para obras para materiales almacenables en silos e sacos

**Aplicación:** Mortero premezclado, monocapa, revoque a base cal-cemento, autonivelante, mortero de aislamiento

**Innovación:** Mezclado doble (mezclado combinado), puede emplearse como bomba o como mezclador

### FEATURES




- Altísima calidad de los materiales e inmejorable factura
- Doble cámara de mezclado
- Multifuncional: Retirando la cámara de mezclado vertical, Supermix puede convertirse en el clásico mezclador continuo
- Mínimo desgaste gracias a la perfecta sintonía entre los componentes
- Árbol de mezclado optimizado para el mezclado combinado y garantía de calidad de mezclado superior
- Regulación automática de la dirección de rotación
- Máquina universal ideal para cualquier obra de construcción



Cámara de mezclado



Tapa con filtros y sonda

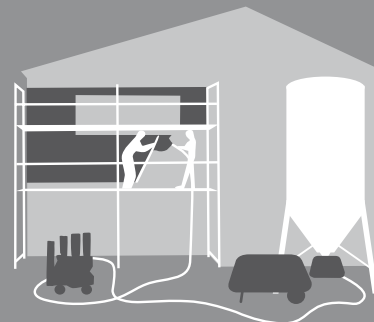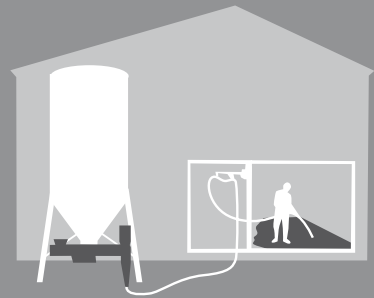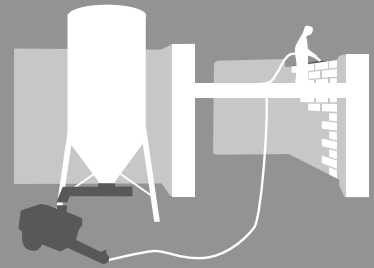

### DATOS TÉCNICOS

Producción*	aprox. 25-30 lt/min
Distancia máxima*	aprox. 30 m
Presión agua min.	3 bar
Tensión	400 V 50 Hz
Compresor	220 l/min
Motor bomba	5,5 kW 400 V 50 Hz
Motor mezcladora	3 kW 400 V 50 Hz
IN	22A

### DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	1750 mm
Altura	1400 mm
Ancho	850 mm
Altura de carga	1020 mm
Caja bastidor	aprox. 85 l
Peso	aprox. 300 kg