



HANDYJET - LA PEQUEÑA

DESCRIPCIÓN

Tipo: Bomba Transportadoras Handyjet

Aplicación: Trabajos de revocado, restauración, de inyección y de bombeado en general, morteros autonivelantes




Innovación: Mezclador instalado (opcional)

VENTAJAS

- Bomba para mortero proyectado, mortero de albañilería, lechada y colas, mortero refractario y mortero autonivelante
- Puede ser accionada con un motorreductor (2,2 kW–5,5 kW)
- Amplio espectro de empleos
- Granulometría máxima 4 mm



Cuadro de mando

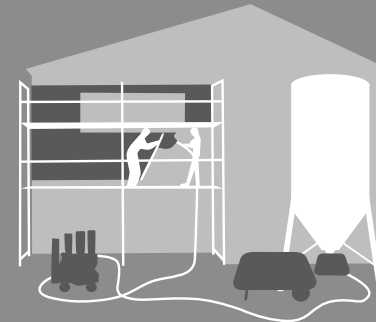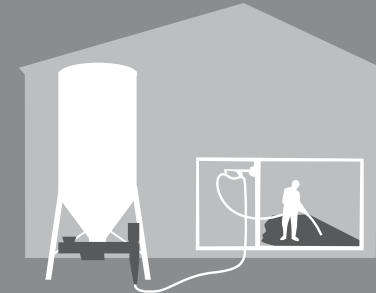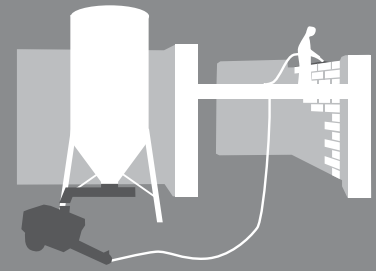

DATOS TÉCNICOS

Motom Mod. 1 (5,5kW)	400V 50Hz 12A
Mod. 2 (2,2kW)	230V 50Hz 12A
Producción (5,5 kW)*	approx. 30 l/min
Producción (2,2 kW)*	approx. 10 l/min
Distancia máxima (5,5 kW)*	approx. 30 m
Distancia máxima (2,2 kW)*	approx. 10 m

IN

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	140 mm
Ancho	48 mm
Altura	64 mm
Caja bastidor	ca. 85 l
Peso total	330 kg

ACCESORIOS DE SERIE

Bomba (5,5 kW)	Millenium
Bomba (2,2 kW)	D4-ECO
Tubo transportador	10 m
Cable de aliment.	25-40 m
Bolitas de esponja	

* Valor medio; valor dependiente de la calidad y consistencia del material